

แบบสรุปกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 6

ประเภท ก่อสร้างฝั้วจระจร คสล. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 1602/1

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

เลขที่แบบ / ๒๕๖๑


สรุปราคากลางตามแบบ ปร.4 , ปร.5

จำนวน ๑ ชุด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------|-------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 290,023.43 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 290,023.43 | |
| | ราคาก่อสร้าง | 290,000 | |

(ลงชื่อ)




(นายประดิษฐ์ สติรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายกิตติศักดิ์ นิตวิทยากุล)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ


(ลงชื่อ)



(นายภราดร แอลงกัณท์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



(นายธารงค์ ชำนิจศิลป)

ปลัดเทศบาล

30 พ.ย. 2561

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายพงศ์เทพ โคนาโล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

30 พ.ย. 2561

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

ายประมาณราคา งานวิศวกรรมกองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ประเภท งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ก. 4 ม. ย. 60 ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง สุขภาพาล 1602/1 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์


ลักษณะแบบ / ๒๕๖๑


สรุปราคากลางตามแบบ ปร.๑ , ปร.๒ , ปร.๔


จำนวน17..... แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

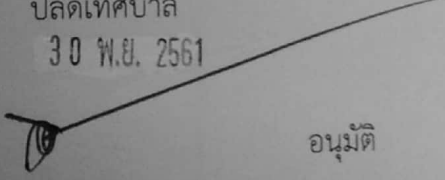
| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|---|----------|---------------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | | | | |
| 2 | ประเภทงานอาคาร | 221,832.21 | 1.3074 | 290,023.43 | |
| 3 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 290,023.43 | |
| | คิดเพียง (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) | | | 290,000 | |
| | ขนาดเนื้อที่หรือพื้นที่ ความยาวรวม | | | 60 | ม. |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | | | 4,833.33 | บาท / ม. |

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายภราดร แกลงกันท์)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายกิตติศักดิ์ นิตวิทยากุล)

นายช่างโยธา
ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายอัครงค์ ชำนิจศิลป์)
ปลัดเทศบาล
30 พ.ย. 2561

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคนาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
30 พ.ย. 2561

บัญชีแสดงรายการค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล., บ่อพัก ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สุขุมวิท 1602/1 / ๒๕๖๑ เลขที่แบบ / ๒๕๖๑ รายการเลขที่ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ / ๒๕๖๑

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กอง ช่าง เทศบาลตำบลโนนดินแดง

กำหนดราคาโดย นายภราดร แดงกัญจน์ เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ้นเชิงของ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|-------|----------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | หมวดงานดิน | | | | | | | | |
| 1 | ทรายหยาบรองพื้น (ใช้แรงงานคน) | 2.00 | ม ³ | 550 | 1,100.00 | 90 | 180.00 | 1,280.00 | |
| 2 | คอนกรีตหยาบรองพื้น 1 : 3 : 5 | 2.35 | ม ³ | 1,340.00 | 3,149.00 | 300 | 705.00 | 3,854.00 | |
| 3 | หินคลุกไหล่ทางพื้นทาง | 28 | ม ³ | 450.00 | 12,600.00 | | - | 12,600.00 | |
| | งานบ่อพัก ค.ส.ล. | 6 | บ่อ | | | | | | |
| 1 | เหล็ก RB Ø 9 มม. | 0.239 | ตัน | 21,242 | 5,076.84 | 4,100 | 979.90 | 6,056.74 | |
| 2 | เหล็ก DB Ø 12 มม. | 0.639 | ตัน | 20,942 | 13,381.94 | 3,300 | 2,108.70 | 15,490.64 | |
| 3 | ลวดผูกเหล็ก | 36 | กก. | 78 | 2,808.00 | - | - | 2,808.00 | |
| 4 | คอนกรีตบ่อพัก 1 : 2 : 4 | 5.87 | ม ³ | 1,520 | 8,922.40 | 300 | 1,761.00 | 10,683.40 | |
| 5 | ไม้แบบ ขนาด 1" x 8" | 5.65 | ฟ ³ | 526 | 2,971.90 | - | - | 2,971.90 | |

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | ไม้เคลือบขนาด 1 1/2" x 3" | 1.69 | พ ³ | 560 | 946.40 | - | - | 946.40 | |
| 5 | ไม้ค้ำยัน ขนาด 1 1/2" x 3" | 1.69 | พ ³ | 560 | 946.40 | - | - | 946.40 | |
| 6 | ค่าแรงงานตงแบบ | 62 | ม ² | - | - | 100 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 7 | ตะปูขนาดต่างๆ | 15 | กก. | 30 | 450.00 | - | - | 450.00 | |
| 8 | เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. | 4.00 | ท่อน | 290 | 1,160.00 | 145 | 580.00 | 1,740.00 | รวมลาวดเชื่อม |
| 9 | เหล็กแบน ขนาด 50 x 9 มม. | 26.00 | ท่อน | 620 | 16,120.00 | 210 | 5,460.00 | 21,580.00 | รวมลาวดเชื่อม |
| 10 | งานสีน้ำมัน | 19.53 | ม ² | 35 | 683.55 | 38 | 742.14 | 1,425.69 | |
| 11 | ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชน 3 Ø 0.60 ม. | 53 | ท่อน | 910 | 48,230.00 | - | - | 48,230.00 | วางเรียงยาแนวกลบกลับ |
| 12 | ท่อโยหินขนาด Ø 6" | 3 | ม. | 46 | 138.00 | - | - | 138.00 | |
| | งานผิวจราจร ค.ส.ล. | 232.00 | ม² | | | | | | |
| 1 | ทรายหยาบรองพื้น (ใช้แรงงานคน) | 12.00 | ม ³ | 550 | 6,600.00 | 90 | 1,080.00 | 7,680.00 | |
| 2 | ค่าแบบข้าง 2 ข้าง พร้อมติดตั้ง | 60 | ม. | - | - | 20.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 3 | เหล็กตะแกรง WIRE MESH | 232.00 | ม ² | 26 | 6,032.00 | 5 | 1,160.00 | 7,192.00 | |

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------|-------|----------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | เหล็ก RB Ø 15 มม. (DOWEL) | 0.205 | ตัน | 16,149 | 3,310.55 | 3,300 | 676.50 | 3,987.05 | |
| 5 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 | 35.00 | ม ³ | 1,520 | 53,200.00 | 300 | 10,500.00 | 63,700.00 | |
| 6 | วัสดุหยอดยางแนว + แรงงาน | 48 | ม. | - | - | 14.00 | 672.00 | 672.00 | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | 187,826.97 | | 34,005.24 | 221,832.21 | |

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายภราดร แดลงกันต์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายประดิษฐ์ สติรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายกิตติศักดิ์ นิตวิทย์กุล)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ